

ristrutturare

T E N D E N Z E M A T E R I A L I P R O D O T T I

PIÙ SPAZIO IN CASA

COME AGGIUNGERE VOLUME
SENZA DANNEGGIARE
ESTETICA E PAESAGGIO



- COME SCEGLIERE
- * CAPTATORI SOLARI
 - * IMPERMEABILIZZANTI
 - * STICKER
 - * MANIGLIE

LE PROPOSTE

FASSA BORTOLO: recupero bio
EDILCO SCALE: livelli su misura
MOGENTALE: pavimenti doc



AFFARI IMMOBILIARI

INTERO BORGO IN CALABRIA:
ANCORA 50 CASE IN VENDITA

DA RUDERE A CASCINA:
LE PROPOSTE DELLE AGENZIE

IN PRATICA

- NORMATIVE
- ARCHITETTO
- AVVOCATO
- CERTIFICATORE
- RIVENDITORE
- ESPERTO ON LINE
- ARTIGIANO



TECNOLOGIA ANTI-RUMORE

Lenofon è un sistema acustico che combina design, tecnologia ed ecologia: il rivestimento fonoassorbente per pareti e soffitti è costituito da un pannello in abete massello di fibra tenera accoppiato con due pannelli in fibra di canapa e di legno. Lenofon Flexy consente di ottenere angoli di curvatura molto flessibili grazie al duttile tessuto non tessuto TNT, ideale per le superfici irregolari. www.lenofon.com



■ CALDO SOLO QUANDO SERVE

Jolly Star di Jolly Mec è un termocamino compatto ad aria umidificata, funzionante esclusivamente a pellet, in grado di riscaldare l'abitazione perché ad alto rendimento. La centralina elettronica a radiofrequenza, di cui è dotato, permette di impostare l'accensione e lo spegnimento all'orario desiderato, anche con sms. La corretta combustione del pellet è garantita da "Aria Primaria", un tubo collegabile direttamente con l'esterno: è dotato, inoltre, di umidificatore incorporato alimentato manualmente, che aiuta a prevenire mal di gola, emicrania ed allergie. Riscalda superfici fino a 120 mq, con una potenza che può raggiungere i 13 KW.

www.jolly-mec.it

■ NO ALLE SUPERFICI SCIVOLOSE

L'antiscivolo Madras serve a trattare le superfici pericolose perché scivolose: crea una microrugosità superficiale sui pavimenti che consente un'evacuazione ottimale dell'acqua tra le superfici bagnate e le suole delle scarpe o il piede nudo. Può essere applicato sul grès porcellanato, granito e pietre levigate, ceramica monocottura e cotto smaltato. Ha un tempo di posa da 60 a 120 minuti. Per i sanitari scivolosi, P-12

Antiscivolo Rapido, un prodotto che si applica su sanitari in porcellana e maiolica. Agisce molto velocemente, in 5/25 minuti, ideale per piccoli ambienti, rampe e scale.


www.madras.it



■ RISPARMIO ENERGETICO

I due sistemi Metra NC 65 STH e NC 65 STH-i per finestre e porte d'ingresso sono realizzati con profilati di alluminio a taglio termico, progettati per ottemperare alle direttive sul risparmio energetico. Il taglio termico è ottenuto con listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro, inseriti e bloccati meccanicamente tra le parti metalliche. Sono disponibili le linee estetiche Piana, Sagomata, Raggiata, Ferro, Scomparsa; la versione a due ante, è disponibile con la sezione centrale snella (da 113 mm).

www.metra.it

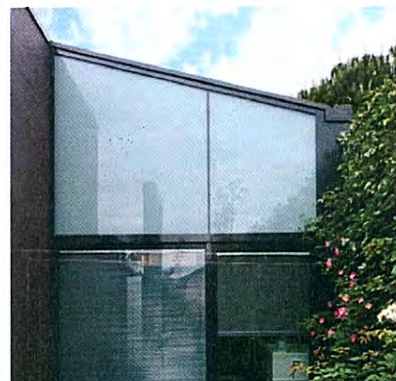

■ ISOLAMENTO DOC

Greyopor® F KTR 100 è una lastra stampata in EPS a celle chiuse per realizzare un isolamento a cappotto. Progettata per favorire

l'adesione, ha una speciale trama in rilievo su tutta la superficie esterna e sul 41% di quella interna distribuita su perimetro e punti per ridurre gli errori di posa ed i rischi di distacchi dal sottofondo. Permette di ottenere elevati risultati in termini di isolamento termico.

